


COMPACTEUR MONOBLOC

PT - PTGT


SOLUTION COMPACTE POUR DÉCHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Adapté au traitement de tous déchets secs ou humides (hors bois, gravats, ferraille), le compacteur monobloc permet d'allier une réduction efficace des volumes tout en s'intégrant facilement sur les sites clients. En effet, il ne nécessite pas d'aménagement spécifique dans sa version standard et propose des dimensions compactes, idéales pour les espaces limités.


Le compacteur monobloc PT s'adapte à vos besoins et votre environnement grâce à différentes configurations, modes de chargement et tailles de caissons disponibles.



Force de 18 tonnes



Large ouverture de chargement



Solution personnalisable

CHOISIR NOS ÉQUIPEMENTS

60 ans d'expertise

Depuis 1964, SACRIA SAS fait partie des principaux fabricants de presses à balles et compacteurs de haute qualité en France et à l'international. Nous bénéficions d'une solide expérience auprès des industriels, de la grande distribution, professionnels du déchet et des collectivités locales.

Des solutions sur-mesure

Notre équipe commerciale et notre bureau d'études traitent chacune de vos demandes du plan à la réalisation pour vous proposer l'équipement le plus adapté à vos besoins.

1er SAV de France

Nous possédons notre propre SAV national qui assure l'entretien et la maintenance de vos équipements. Grâce à notre assistance téléphonique et aux 110 techniciens répartis dans toute la France, nous vous assurons des délais d'intervention courts.

Des sociétés du groupe



Depuis 2020, nous appartenons au groupe français Sulo. Sulo un acteur mondial de la gestion et la valorisation des déchets, leader en Europe des solutions de pré-collecte des déchets.

LES AVANTAGES POUR VOUS

Rentabilité



Optimisation des coûts logistiques grâce à la réduction des collectes.

Productivité



Gain de temps grâce au système automatique pour vous concentrer sur d'autres tâches.

Engagement RSE renforcé



Réduction des émissions de CO2 car moins de collectes et tri à la source favorisé.

Environnement optimisé



Gain de place, espace plus propre, réduction du nombre d'accidents.

COMPACTEUR MONOBLOC

PT - PTGT

SOLUTION COMPACTE POUR DÉCHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

- **Fiable & durable** : Grâce à sa technologie éprouvée et sa conception robuste, le PT a une longue durée de vie même avec une utilisation intensive. Le bouclier et les tôles de fond sont en acier creusabro résistant à l'abrasion et la tôle intermédiaire est particulièrement solide.
- **Simplicité d'utilisation** : Les cycles de compactage se déclenchent seul lorsque des déchets sont chargés et des alertes vous informent du taux de remplissage pour programmer vos collectes.
- **Chargement facilité** : Le PT possède une grande ouverture pour charger facilement vos déchets même volumineux, notamment dans version GT (trémie élargie).
- **Rapidité** : Le temps de cycle de seulement 38 secondes est optimal pour traiter rapidement de gros volumes de déchets.
- **Hygiène** : L'ensemble étant soudé, aucune fuite de déchets n'est possible.
- **Sécurité assurée** : Nos machine sont conformes aux normes de CE, AFNOR et INRS. La sécurité des opérateurs et des composants est assurée grâce à un dispositif d'arrêt en cas d'anomalie et un contrôle électronique permanent de la position du bouclier. Des options supplémentaires sont disponibles pour renforcer la sécurité (cage grillagée, barrières immatérielles, badge, digicode etc.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *

	PT 12 à 24	PTGT 20
Volume du container (m3)	12 à 24	20
Ouverture de trémie (mm)	1430x1550	1430x1830
Profondeur chambre à compaction (mm)	1315	1315
Hauteur du bouclier (mm)	466	544
Pénétration du bouclier (mm)	295	186
Volume évacué par cycle (m3)	0.89	1.39
Volume bloc à compaction sans trémie (m3)	2.65	3.63
Force de compaction (T)	18	18
Pression spécifique (kg/cm²)	2.3	1.7
Temps de cycle (s)	38	42
Volume horaire 100% (m3)	83.9	119.3
Puissance électrique (kW)	4	4
Tension d'alimentation (V)	400	400
Volume d'huile hydraulique (l)	60	60
Poids total de la machine (kg)	PT 12 : 3820 PT 15 : 3970 PT 20 : 4250 PT 24 : 4550	4500


*Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités sans préavis.



Chargement manuel



Chargement lève-conteneur sur plateforme

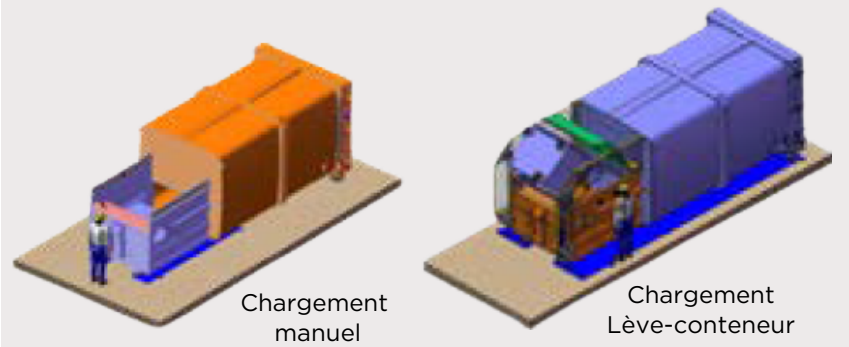

Chargement
manuel

Chargement
Lève-conteneur

Configurations & options

Différentes configurations (quai, liaison murale, plateforme.), modes de chargement (manuel, lève-conteneur intégré, chariot), et options (taille trémie, volume caisson 12 à 24m3, ozoneur, commande à distance, chemins de roulement, RAL au choix) etc.

DIMENSIONS

	PT 12	PT 15	PT 20	PT 24	PTGT 20
Longueur (mm)	5773	5773	6773	7573	6773
Largeur (mm)	2540	2540	2540	2540	2420
Hauteur (mm)	2350	2650	2650	2650	2650