


PT - PTGT

IDÉAL POUR LES DÉCHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le compacteur monobloc est la solution idéale pour compacter d'importants volumes de déchets sans réaliser d'aménagements d'installation.

C'est le compacteur parfait pour le traitement de déchets secs ou particulièrement résistants des industries de transformation ou du commerce (papier, carton, plastique etc.).

Le volume du caisson se décline en de nombreuses versions.

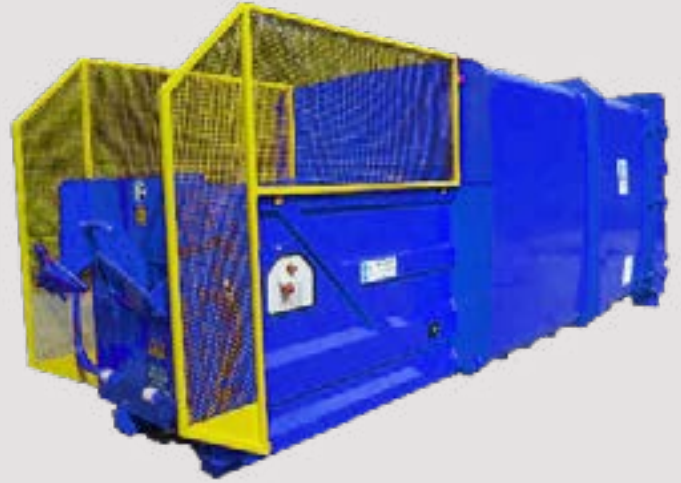

**Force de compaction
de 16 tonnes**



**Large ouverture
de chargement**



**Solution
sur-mesure**



Choisir nos équipements

UNE EXPÉRIENCE RECONNUE DANS DIVERS SECTEURS

Depuis 1964, SACRIA SAS fait partie des principaux fabricants de presses à balles et compacteurs de haute qualité en France et à l'international. Nous bénéficions d'une solide expérience auprès des industriels, de la grande distribution, professionnels du déchet et des collectivités locales.

DES SOLUTIONS PERSONNALISABLES

Notre équipe commerciale et le bureau d'études traitent chacune de vos demandes pour vous proposer l'équipement le plus adapté à vos besoins, grâce à de nombreuses options.

UN SAV NATIONAL EFFICACE

Nous possédons notre propre SAV national qui assure l'entretien et la maintenance de vos équipements. Grâce à notre assistance téléphonique et aux 110 techniciens répartis dans toute la France, nous vous assurons des délais d'intervention courts.

MEMBRES DU GROUPE **SULO**

Depuis 2020, nous appartenons au groupe français Sulo. Sulo un acteur mondial de la gestion et la valorisation des déchets, leader en Europe des solutions de pré-collecte des déchets.



Les avantages pour vous

Rentabilité : Utilisation optimale de la capacité de transport menant à une réduction des coûts.

Productivité : Grâce au système automatisé, vos équipes passent moins de temps à gérer les déchets et sont plus disponibles pour d'autres missions.

Meilleur environnement de travail : Nos solutions permettent le maintien d'un environnement propre et sûr et libèrent de l'espace au sol.

PT - PTGT

Idéal pour les déchets industriels et commerciaux

CONCEPTION ROBUSTE ET FIABLE

Le bouclier et les tôles de fond sont conçus en acier creusabro, résistant à l'abrasion. La tôle intermédiaire possède une grande robustesse. De plus, l'unité est entièrement portable.

TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE

Ce compacteur possède une centrale hydraulique coulissante et permet d'accéder facilement aux organes nécessitant un contrôle ou un entretien régulier.

UTILISATION OPTIMISÉE

Le PT possède une grande ouverture d'alimentation qui vous permettra de charger facilement vos déchets.

Le temps de cycle de seulement 38 secondes est optimal.

SÉCURITÉ ASSURÉE

La sécurité des opérateurs et des composants est assurée grâce à un dispositif d'arrêt en cas d'anomalie et un contrôle électronique permanent de la position du bouclier. Nos presses sont conformes aux normes de CE, AFNOR et INRS.



OPTIONS

- + LÈVE-CONTAINER INTÉGRÉ
- + CAPOT DE TRÉMIE
- + TRÉMIE À QUAI
- + COULEUR RAL DE VOTRE CHOIX
- + OZONEUR
- + COMMANDE À DISTANCE
- + ROULEAUX SUR L'AVANT DES BERCES


Nombreuses adaptations et plus d'options sur demande

DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES


De nombreux volumes sont disponibles, n'hésitez pas à nous contacter

DIMENSIONS (mm)

	PT 12	PT 15	PT 20	PT 24	PTGT 20
Longueur (mm)	5773	5773	6773	7573	6773
Largeur (mm)	2540	2540	2540	2540	2420
Hauteur (mm)	2350	2650	2650	2650	2650



Chargement manuel



Chargement par lève-container

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

	PT 12	PT 15	PT 20	PT 24	PTGT 20 ⁽¹⁾
Volume (m ³)	12	15	20	24	20
Ouverture de chargement (mm)	1430x1550	1430x1550	1430x1550	1430x1550	1430x1830
Profondeur chambre à compaction (mm)	1315	1315	1315	1315	1315
Hauteur du bouclier	466	466	466	466	544
Pénétration du bouclier	295	295	295	295	186
Volume évacué par cycle (m ³)	0.89	0.89	0.89	0.89	1.39
Volume bloc à compaction sans trémie (m ³)	2.65	2.65	2.65	2.65	3.63
Force de compaction (t)	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8
Pression spécifique (kg/cm ²)	2.3	2.3	2.3	2.3	1.7
Temps de cycle (s)	38	38	38	38	42
Volume horaire 100% (m ³)	83.9	83.9	83.9	83.9	119.3
Puissance électrique (kW)	4	4	4	4	4
Tension d'alimentation (V)	400	400	400	400	400
Volume d'huile hydraulique (l)	60	60	60	60	60
Poids total de la machine (kg)	3820	3970	4250	4550	4500

* Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités sans préavis. (1) Plusieurs volumes disponibles, nous contacter.